COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.
Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (http://www.ezvizlife.com).

Revision Record

New release – January, 2021

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, 🖐™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Inhoudsopgave

Overzicht 1
1. Inhoud van de verpakking 1
2. Basis 1
Download de EZVIZ-app 2
Geschikte locatie selecteren 2
Aansluiten op voedingsbron 3
Verbinden met netwerk 3
Apparaat toevoegen 3
1. Gateway toevoegen 3
2. Subapparaten toevoegen 4
Bewerkingen in de EZVIZ-app 5
1. Startpagina 5
2. Instellingen 5

Overzicht

1. Inhoud van de verpakking



Thuisgateway



Voedingsadapter



USB-kabel



Informatie met betrekking tot regelgeving



Snelstartgids

Het uiterlijk van de voedingsadapter is onder voorbehoud van het gekochte product.

2. Basis





Naam	Omschrijving
Functietoets	• Houd de knop ruim 4 seconden ingedrukt, waarna de gateway in wifi-configuratiemodus zal gaan. • Druk één keer op de knop om de gateway in de modus voor het toevoegen van apparaten te zetten; druk er nogmaals op en de gateway verlaat de modus voor het toevoegen van apparaten. • Als de gateway alarmen verzendt, drukt u op de knop om de alarmen te wissen.

Ledring	**Wit** • Brandt: Werkt correct en is verbonden met de EZVIZ Cloud. • Knippert langzaam: In modus voor toevoegen van apparaten. • Knippert snel: Netwerk wordt geconfigureerd. **Oranje** • Brandt: Bezig met opstarten of bijwerken. • Knippert langzaam: Offline. • Knippert snel: Storing opgetreden of alarm geproduceerd.
RESET-gaatje	Steek, terwijl de gateway draait, ruim 4 seconden een uitwerpnaald of paperclip in het gat. De gateway wordt herstart en de wifi-configuratie, lokale registers, huidige alarmstatus en alle subapparaten worden gewist. Na het resetten van de gateway, hoort u een spraakmelding.

Download de EZVIZ-app


1. Verbind uw mobiele telefoon met wifi (aanbevolen).
2. Download en installeer de EZVIZ-app door te zoeken naar “EZVIZ” in de App Store of Google PlayTM.
3. Start de app en maak een EZVIZ-gebruikersaccount aan.

EZVIZ-app	
Download on the App Store	GET IT ON Google Play

Als u de app al eens hebt gebruikt, zorg er dan voor dat het de nieuwste versie is. Ga naar de App Store en zoek naar EZVIZ om erachter te komen of er een update beschikbaar is.


Geschikte locatie selecteren

- De gateway moet aangesloten zijn.
- Plaats de gateway in het midden van de subapparaten om te zorgen dat de verbinding tussen de gateway en subapparaten stabiel is. De afstand tussen de gateway en de router mag maximaal 6 meter zijn.
- Zorg dat er zich geen metalen obstakels en muren tussen de gateway en subapparaten en de gateway en de router bevinden.
- Plaats geen gateway of detector bovenop de router.

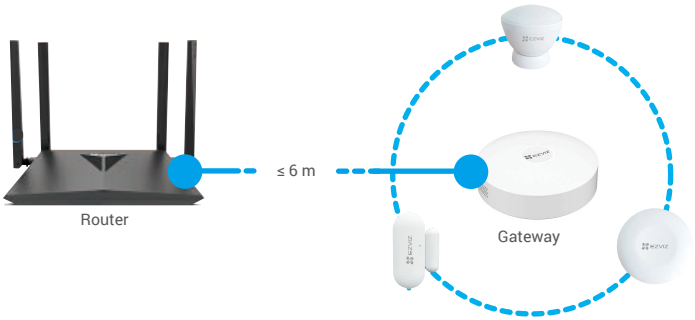


Aansluiten op voedingsbron

Sluit de gateway aan. Wanneer u de gateway voor de eerste keer opstart, verandert de ledring van continu oranje in snel knipperend wit, wat betekent dat de gateway de netwerkconfiguratiemodus in is gegaan.

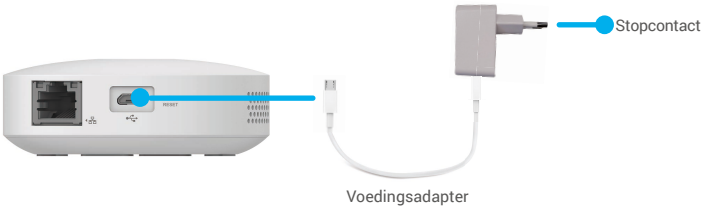

Verbinden met netwerk

- Een bedraad netwerk is aanbevolen. Sluit de gateway aan op de LAN-poort van de router met een netwerkkabel (apart aan te schaffen) zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

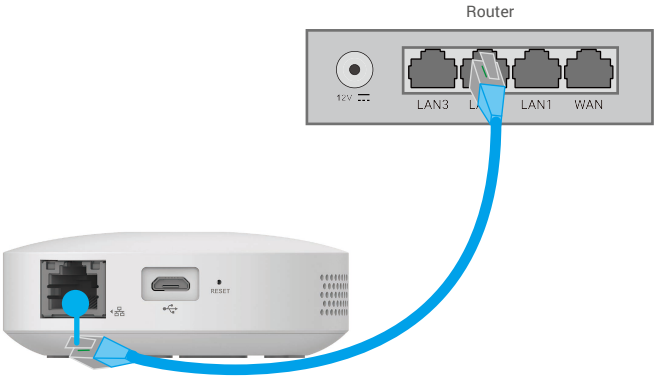


- U kunt ook een draadloos netwerk gebruiken. Gebruik de EZVIZ-app om de QR-code aan de onderkant van de gateway te scannen en verbind de gateway vervolgens met wifi door de instructies op het scherm te volgen.

Als het verbinden met wifi is mislukt of als u de gateway met een andere wifi wilt verbinden, moet u de gateway eerst offline zetten. Houd de functietoets ruim 4 seconden ingedrukt totdat u de spraakmelding hoort en verbind vervolgens de gateway met wifi door de instructies op het scherm te volgen.


Apparaat toevoegen

1. Gateway toevoegen

1. Log in op uw account via de EZVIZ-app en tik op het pictogram voor het toevoegen van een apparaat, waarna u de interface voor het scannen van de QR-code zult zien.



2. Scan de QR-code onderaan de gateway of op de omslag van de gebruikershandleiding.



3. Voeg de gateway toe door de wizard in de app te volgen.

2. Subapparaten toevoegen

1. Druk één keer op de functietoets van de gateway om de gateway in de modus voor het toevoegen van apparaten te zetten, waarna de ledring langzaam wit knippert.
2. Zet de subapparaten in de toevoegmodus zoals beschreven in de gebruikershandleidingen van de subapparaten.
3. Een spraakmelding zal u eraan herinneren dat er automatisch subapparaten aan de gateway zijn toegevoegd.

Bewerkingen in de EZVIZ-app

De app-interface kan verschillen als gevolg van een versie-update. Degene die u op uw telefoon heeft geïnstalleerd, prevaleert.

1. Startpagina

Wanneer u de EZVIZ-app start, kunt u de gateway en de subapparaten naar wens op de startpagina beheren.

Sub devices (Subapparaten)	Klik op de subapparaten; u kunt ze naar wens bekijken en beheren.
Add smart sub-devices (Slimme subapparaten toevoegen)	Klik op dit pictogram om uw subapparaat aan de gateway toe te voegen.
Dismiss (Uitzetten)	Wis alle alarmen van alle subapparaten.

2. Instellingen

Parameter	Omschrijving
Device Name (Apparaatnaam)	Wijzig de naam van uw apparaat.
Sub-devices upgrade automatically (Subapparaten automatisch bijwerken)	Indien ingeschakeld, zullen de subapparaten automatisch worden bijgewerkt na het downloaden van de upgradepakketten.
Alarm Settings (Alarminstellingen)	U kunt de meldingsparameters naar wens instellen.
Light Setting (Instelling led)	Indien uitgeschakeld, is de ledring uit.
Network Settings (Netwerkinstellingen)	Hier kunt u de wifi-naam en de verbindingsstatus zien.
Device Information (Apparaatgegevens)	Hier kunt u de apparaatgegevens zien.
Delete Device (Apparaat verwijderen)	Tik om de gateway uit de EZVIZ Cloud te verwijderen.