

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
Alle Informationen, einschließlich Wortlaute, Bilder und Grafiken, jedoch nicht darauf beschränkt, sind das Eigentum von Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (nachstehend als „EZVIZ“ bezeichnet). Dieses Benutzerhandbuch (nachstehend als „das Handbuch“ bezeichnet) darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von EZVIZ weder ganz noch teilweise reproduziert, geändert, übersetzt oder verbreitet werden. Sofern nicht anderweitig vereinbart, bietet EZVIZ keine ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung oder Garantie bezüglich der Bedienungsanleitung.

Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung beinhaltet Anleitungen zur Verwendung und Verwaltung des Produkts. Bilder, Diagramme, Abbildungen und alle sonstigen Informationen dienen nur der Beschreibung und Erklärung. Die Änderung der in der Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen ist aufgrund von Firmware-Updates oder aus anderen Gründen vorbehalten. Die aktuelle Version finden Sie auf der EZVIZ™ Website (<http://www.ezvizlife.com>).

Überarbeitungsdatensatz

Neuerscheinung – Januar, 2021

Marken

EZVIZ™,  und andere Marken und Logos von EZVIZ sind das Eigentum von EZVIZ in verschiedenen Ländern. Andere nachstehend erwähnte Marken und Logos stehen im Besitz der entsprechenden Eigentümer.

Haftungsausschluss

SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG WIRD DAS BESCHRIEBENE PRODUKT MIT SEINER HARDWARE, SOFTWARE UND FIRMWARE OHNE MÄNGELGEWÄHR, MIT ALLEN FEHLERN UND FEHLFUNKTIONEN DELIEFERT, UND EZVIZ GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZIERTEN GARANTIE, EINSCHLIEßLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG, DER MARKTFÄHIGKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER. AUF KEINEN FALL HAFTEN EZVIZ, SEINE GESCHÄFTSFÜHRER, ANGESTELLTEN, MITARBEITER ODER PARTNER FÜR BESONDERE, ZUFÄLLIGE, DIREKTE ODER INDIREKTE SCHÄDEN, EINSCHLIEßLICH, JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, VERLUST VON GESCHÄFTSGEWINNEN, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG ODER VERLUST VON DATEN ODER DOKUMENTATIONEN IN VERBINDUNG MIT DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS, SELBST WENN EZVIZ ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN INFORMIERT WAR.

IN DEM NACH GELTENDEM RECHT MAXIMAL ZULÄSSIGEN UMFANG IST DIE GESAMTHAFTUNG VON EZVIZ FÜR ALLE SCHÄDEN IN KEINEM FALL HÖHER ALS DER URSPRÜNGLICHE KAUFPREIS DES PRODUKTS.

EZVIZ ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN INFOLGE VON PRODUKTAUSFALL ODER SERVICEEINSTELLUNG, DIE DURCH: A) UNSACHGEMÄßE INSTALLATION ODER NUTZUNG, DIE NICHT DEN ANFORDERUNGEN ENTSPRICHT, B) SCHUTZ NATIONALER ODER ÖFFENTLICHER INTERESSEN, C) HÖHERE GEWALT, D) SIE SELBST ODER DRITTE, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, DIE VERWENDUNG VON PRODUKTEN, SOFTWARE, ANWENDUNGEN UND ANDEREN PRODUKTEN DRITTER VERURSACHT WERDEN.

BEZÜGLICH PRODUKTEN MIT INTERNETZUGANG ERFOLGT DIE VERWENDUNG DER PRODUKTE AUSSCHLIEßLICH AUF EIGENES RISIKO. EZVIZ IST NICHT FÜR ANORMALEN BETRIEB, DATENSCHUTZVERSTÖßE ODER ANDERE SCHÄDEN AUFGRUND VON CYBERATTACKEN, HACKERANGRIFFEN, VIREN ODER ANDEREN INTERNET-SICHERHEITSRISIKEN VERANTWORTLICH; EZVIZ BIETET JEDOCH AUF ANFRAGE ZEITGERECHTE TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG. ÜBERWACHUNGS- UND DATENSCHUTZGESETZE VARIIEREN JE NACH RICHTSBARKEIT. ÜBERPRÜFEN SIE VOR DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS ALLE RELEVANTEN GESETZE IN IHRER RICHTSBARKEIT, UM SICHERZUSTELLEN, DASS IHRE VERWENDUNG GEGEN KEINE GELTENDEN GESETZE VERSTÖßT. EZVIZ HAFTET NICHT, FALLS DIESES PRODUKT FÜR UNGESETZLICHE ZWECKE VERWENDET WIRD.

FÜR DEN FALL VON WIDERSPRÜCHEN ZWISCHEN DEM VORSTEHENDEN UND DEM GELTENDEN RECHT GILT DAS LETZTERE.

Inhalt

Überblick	1
1. Lieferumfang	1
2. Grundlegendes	1
Herunterladen der EZVIZ-App	2
Auswahl des passenden Standorts	2
An die Stromquelle anschließen	3
An das Netzwerk anschließen	3
Gerät hinzufügen	3
1. Gateway hinzufügen	3
2. Hinzufügen von untergeordneten Geräten	4
Bedienung der EZVIZ-App	5
1. Startseite	5
2. Einstellungen	5

Überblick

1. Lieferumfang



Home-Gateway



Netzteil



USB-Kabel



Behördliche Informationen



Kurzanleitung

i Das Aussehen des Netzteils hängt von dem jeweiligen gekauften Gerät ab.

2. Grundlegendes



Name	Beschreibung
Funktionstaste	• Halten Sie die Taste mindestens 4 Sekunden lang gedrückt, damit das Kabelmodem in den WLAN-Konfigurationsmodus wechselt. • Drücken Sie die Taste einmal, damit das Gateway in den Modus zum Hinzufügen von Geräten wechselt; drücken Sie die Taste erneut, damit das Gateway den Modus zum Hinzufügen von Geräten verlässt. • Wenn das Gateway Warnmeldungen sendet, drücken Sie die Taste, um die Warnmeldungen zu löschen.

LED-Anzeigenring

Weiß

- Leuchtet: Funktioniert ordnungsgemäß und wurde mit der EZVIZ-Cloud verbunden.
- Langsam blinkend: Der Modus zum Hinzufügen von Geräten wurde aktiviert.
- Schnell blinkend: Netzwerk wird konfiguriert.

Orange


- Leuchtet: Inbetriebnahme oder Aufrüstung.
- Langsam blinkend: Offline.
- Schnell blinkend: Es kommt zu Ausfällen oder Warnmeldungen.

Loch zum RÜCKSETZEN

Drücken Sie bei eingeschaltetem Gateway mit der SIM-Kartenauswurf-nadel oder -klammer mindestens 4 Sekunden lang in das Loch. Das Gateway wird neu gestartet, und die WLAN-Konfiguration, lokale Aufzeichnungen, der aktuelle Warnstatus und alle untergeordneten Geräte werden gelöscht. Nach dem Zurücksetzen des Gateways ertönt eine Sprachansage.

Herunterladen der EZVIZ-App


1. Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit einem WLAN (empfohlen).
2. Laden Sie die EZVIZ-App herunter, indem Sie im App Store oder in Google PlayTM nach „EZVIZ“ suchen, und installieren Sie diese.
3. Starten Sie die App und registrieren Sie ein EZVIZ-Benutzerkonto.

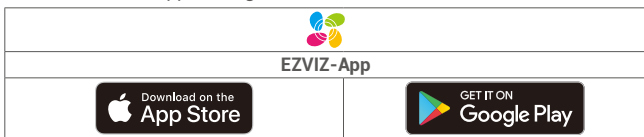

- i** Wenn Sie die App bereits verwendet haben, achten Sie darauf, dass es sich um die neueste Version handelt. Um herauszufinden, ob ein Update verfügbar ist, gehen Sie zum App Store und suchen Sie nach EZVIZ.


Auswahl des passenden Standorts

- Das Gateway muss angeschlossen sein.
- Um sicherzustellen, dass die Verbindung zwischen dem Gateway und den untergeordneten Geräten stabil ist, platzieren Sie das Gateway bitte in der Mitte der untergeordneten Geräte, und der Abstand zwischen dem Gateway und dem Router sollte ≤ 6 Meter betragen.
- Zwischen dem Gateway und den Untergeräten sowie zwischen dem Gateway und dem Router sollten sich keine Hindernisse und Wände aus Metall befinden.
- Platzieren Sie kein Gateway oder keinen Sensor auf der Oberseite des Routers.

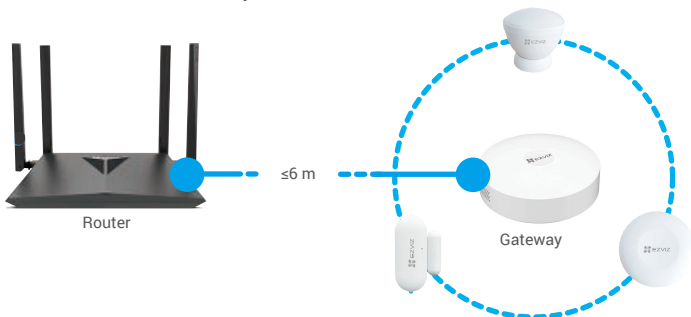


An die Stromquelle anschließen

Schließen Sie das Gateway an. Wenn Sie das Gateway zum ersten Mal einschalten, wechselt der LED-Anzeigenring von durchgehend orange zu schnell blinkendem Weiß, was bedeutet, dass das Gateway in den Netzwerk-Konfigurationsmodus übergegangen ist.

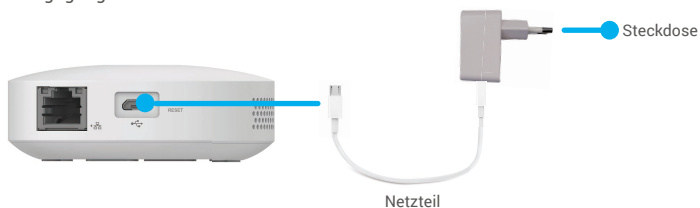

An das Netzwerk anschließen

- Es wird ein kabelgebundenes Netzwerk empfohlen. Schließen Sie das Gateway an den LAN-Anschluss des Routers mithilfe des Netzkabels (separat erhältlich) an, wie in der Abbildung unten dargestellt.

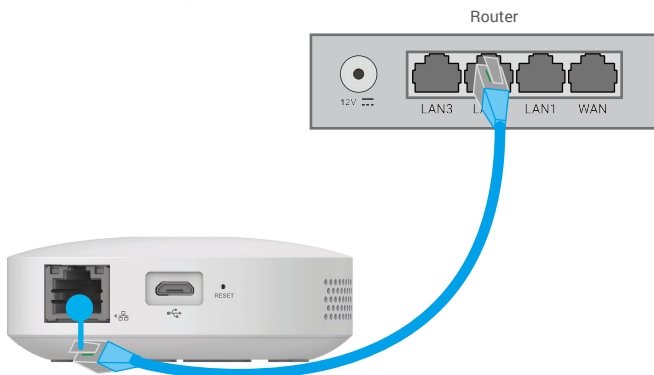


- Sie können auch ein kabelloses Netzwerk verwenden. Scannen Sie den QR-Code auf der Unterseite des Gateways mit der EZVIZ-App, und verbinden Sie das Gateway mit dem WLAN, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

- i** Falls die WLAN-Verbindung fehlgeschlagen ist oder Sie das Gateway mit einem anderen WLAN verbinden möchten, müssen Sie das Gateway zunächst offline schalten. Halten Sie die Funktionstaste mindestens 4 Sekunden lang gedrückt, bis Sie die Sprachansage hören, und verbinden Sie dann das Gateway mit dem WLAN, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Gerät hinzufügen

1. Gateway hinzufügen

1. Melden Sie sich in der EZVIZ-App mit Ihrem Konto an und tippen Sie auf das Symbol für das Hinzufügen von Geräten. Es erscheint die Oberfläche zum Scannen des QR-Codes.



2. Scannen Sie den QR-Code auf der Unterseite des Gateways oder auf dem Umschlag des Benutzerhandbuchs.



3. Fügen Sie das Gateway hinzu, indem Sie dem Assistenten in der App folgen.

2. Hinzufügen von untergeordneten Geräten

1. Drücken Sie die Funktionstaste des Gateway einmal, um das Gateway in den Modus zum Hinzufügen von Geräten zu versetzen. Der LED-Anzeigenring blinkt dann langsam weiß.
2. Bringen Sie die untergeordneten Geräte in den Hinzufügemodus, wie in den Bedienungsanleitungen der untergeordneten Geräte beschrieben.
3. Sie werden durch eine Sprachansage daran erinnert, dass die Untergeräte automatisch zum Gateway hinzugefügt wurden.

Bedienung der EZVIZ-App

 Die App-Oberfläche kann sich aufgrund einer Versionsaktualisierung abweichen. Beziehen Sie sich immer auf die Oberfläche der App, die auf Ihrem Handy installiert ist.

1. Startseite

Beim Start der EZVIZ-App können Sie das Gateway und die untergeordneten Geräte nach Bedarf auf der Startseite verwalten.

Sub devices (Untergeordnete Geräte)	Klicken Sie auf untergeordnete Geräte, die Sie bei Bedarf anzeigen und verwalten können.
Add smart sub-devices (Intelligente untergeordnete Geräte hinzufügen)	Klicken Sie auf dieses Symbol, um Ihr untergeordnetes Gerät zum Gateway hinzuzufügen.
Dismiss (Verwerfen)	Warnmeldungen von allen untergeordneten Geräten löschen.

2. Einstellungen

Einstellung	Beschreibung
Device Name (Gerätename)	Vergeben Sie einen benutzerdefinierten Namen für Ihr Gerät.
Sub-devices upgrade automatically (Untergeordnete Geräte werden automatisch aktualisiert)	Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden die untergeordneten Geräte nach dem Herunterladen der Aktualisierungspakete automatisch aktualisiert.
Alarm Settings (Alarmeinstellungen)	Sie können die Parameter für die Warnung nach Bedarf einstellen.
Light Setting (Lichteinstellung)	Wenn diese Funktion deaktiviert ist, ist der Anzeigenring ausgeschaltet.
Network Settings (Netzwerkeinstellungen)	Sie können den WLAN-Namen und den Verbindungsstatus sehen.
Device Information (Geräteinformationen)	Hier sehen Sie die Geräteinformationen.
Delete Device (Gerät löschen)	Tippen Sie, um den Gateway aus der EZVIZ-Cloud zu löschen.