COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.
Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (http://www.ezvizlife.com).

Revision Record

New release – January, 2021

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, 🖐™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Πίνακας περιεχομένων

Επισκόπηση 1
1. Περιεχόμενα συσκευασίας 1
2. Βασικά 1

Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής EZVIZ 2

Επιλογή κατάλληλης τοποθεσίας 2

Σύνδεση με παροχή ρεύματος 3

Σύνδεση σε δίκτυο 3

Προσθήκη συσκευής 3
1. Προσθήκη πύλης 3
2. Προσθήκη δευτερευουσών συσκευών 4

Λειτουργίες στην εφαρμογή EZVIZ 5
1. Αρχική σελίδα 5
2. Ρυθμίσεις 5

Επισκόπηση

1. Περιεχόμενα συσκευασίας



Αρχική σελίδα Πύλης



Τροφοδοτικό



Καλώδιο USB




Ρυθμιστικές πληροφορίες



Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Η εμφάνιση του τροφοδοτικού εξαρτάται από το μοντέλο που αγοράσατε.

2. Βασικά

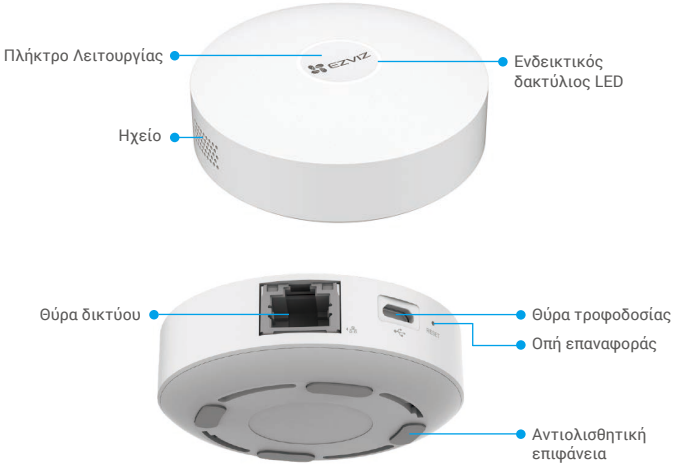

Όνομα	Περιγραφή
Πλήκτρο Λειτουργίας	• Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για περισσότερο από 4 δευτερόλεπτα για να εισέλθει η πύλη στη λειτουργία διαμόρφωσης Wi-Fi. • Πατήστε το κουμπί μία φορά. Η πύλη εισέρχεται στη λειτουργία προσθήκης συσκευής. Πατήστε ξανά. Η πύλη εξέρχεται από τη λειτουργία προσθήκης συσκευής. • Εάν η πύλη στέλνει συναγερμούς, πατήστε το κουμπί για να διαγράψετε τους συναγερμούς.

Ενδεικτικός δακτύλιος LED	**Λευκό** • Σταθερή: Λειτουργεί σωστά και έχει συνδεθεί με το EZVIZ Cloud. • Αναβοσβήνει αργά: Είσοδος στη λειτουργία προσθήκης συσκευής. • Αναβοσβήνει γρήγορα: Διαμόρφωση δικτύου. **Πορτοκαλί** • Σταθερή: Εκκίνηση ή αναβάθμιση. • Αναβοσβήνει αργά: Εκτός σύνδεσης. • Αναβοσβήνει γρήγορα: Προκύπτουν βλάβες ή παράγονται συναγερμοί.
Οπή επαναφοράς	Ενώ η πύλη λειτουργεί , ανοίξτε την οπή με βελόνες ή κλιπ εξαγωγής κάρτας SIM για περισσότερο από 4 δευτερόλεπτα. Η πύλη προχωρά σε επανεκκίνηση και η διαμόρφωση Wi-Fi, οι τοπικές εγγραφές, η τρέχουσα κατάσταση συναγερμού και όλες οι δευτερεύουσες συσκευές διαγράφονται. Μετά την επαναφορά της πύλης, ακούγεται μια φωνητική οδηγία.

Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής EZVIZ


1. Συνδέστε το κινητό τηλέφωνό σας στο Wi-Fi (προτείνεται).
2. Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής EZVIZ αναζητώντας τον όρο «EZVIZ» στο App Store ή το Google PlayTM.
3. Εκκινήστε την εφαρμογή και δημιουργήστε έναν λογαριασμό χρήστη EZVIZ.

Εφαρμογή EZVIZ	
Download on the App Store	GET IT ON Google Play

Εάν έχετε ήδη χρησιμοποιήσει την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι έχετε την τελευταία έκδοσή της. Για να μάθετε εάν υπάρχει κάποια διαθέσιμη ενημέρωση, μεταβείτε στο App Store και αναζητήστε τον όρο «EZVIZ».

Επιλογή κατάλληλης τοποθεσίας

- Η πύλη πρέπει να είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος.
- Για να διασφαλίσετε ότι η σύνδεση μεταξύ της πύλης και των δευτερευουσών συσκευών είναι σταθερή, τοποθετήστε την πύλη στο κέντρο των δευτερευουσών συσκευών με την απόσταση μεταξύ της πύλης και του δρομολογητή να είναι ≤6 μέτρα.
- Δεν πρέπει να υπάρχουν μεταλλικά εμπόδια και τοίχοι μεταξύ της πύλης και των δευτερευουσών συσκευών και μεταξύ της πύλης και του δρομολογητή.
- Μην τοποθετείτε την πύλη ή τον ανιχνευτή επάνω στον δρομολογητή.

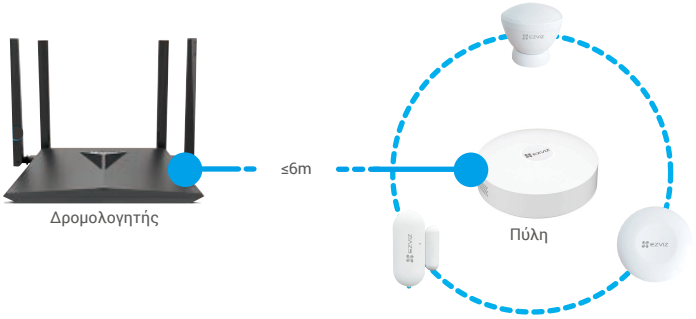


Σύνδεση με παροχή ρεύματος

Συνδέστε την πύλη στην παροχή ρεύματος. Κατά την πρώτη εκκίνηση της πύλης, η ενδεικτική λυχνία LED αλλάζει από σταθερό πορτοκαλί σε λευκό που αναβοσβήνει γρήγορα, υποδεικνύοντας ότι η πύλη έχει εισέλθει στη λειτουργία διαμόρφωσης δικτύου.



Σύνδεση σε δίκτυο

- Συνιστάται ενσύρματο δίκτυο. Πρέπει να συνδέσετε την πύλη στη θύρα LAN του δρομολογητή με καλώδιο δικτύου (αγοράζεται ξεχωριστά) όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

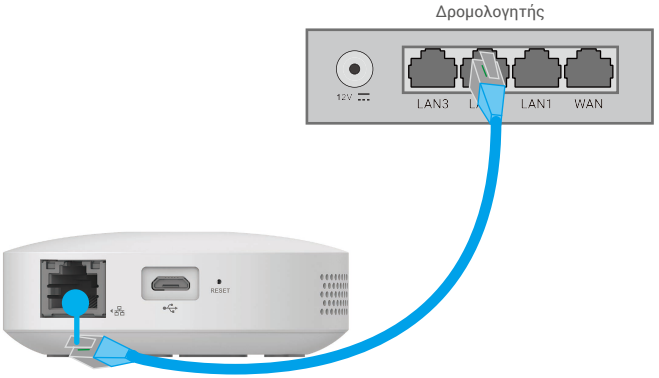


- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ασύρματο δίκτυο. Σαρώστε τον κωδικό QR στο κάτω μέρος της πύλης με την εφαρμογή EZVIZ και, στη συνέχεια, συνδέστε την πύλη στο Wi-Fi ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εάν η σύνδεση Wi-Fi αποτύχει ή θέλετε να συνδέσετε την πύλη σε άλλο Wi-Fi, πρέπει πρώτα να αποσυνδέσετε την πύλη. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για περισσότερο από 4 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε τη φωνητική οδηγία και, στη συνέχεια, συνδέστε την πύλη στο Wi-Fi ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.


Προσθήκη συσκευής

1. Προσθήκη πύλης

1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας μέσω της εφαρμογής EZVIZ, πατήστε το εικονίδιο προσθήκης συσκευής και, στη συνέχεια, θα εμφανιστεί η διεπαφή Σάρωση κωδικού QR.



2. Σαρώστε τον κωδικό QR στο κάτω μέρος της πύλης ή στο εξώφυλλο του οδηγού χρήστη.



3. Προσθέστε την πύλη ακολουθώντας τον οδηγό της εφαρμογής.

2. Προσθήκη δευτερευουσών συσκευών

1. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας της πύλης μία φορά για να κάνετε την πύλη να εισέλθει στη λειτουργία προσθήκης συσκευής. Ο ενδεικτικός δακτύλιος LED αναβοσβήνει με λευκό χρώμα.
2. Εκτελέστε είσοδο των δευτερευουσών συσκευών στη λειτουργία προσθήκης συσκευής, όπως υποδεικνύεται στον οδηγό χρήστη των συσκευών.
3. Μια φωνητική οδηγία θα σας υπενθυμίσει ότι οι δευτερεύουσες συσκευές έχουν προστεθεί αυτόματα στην πύλη.

Λειτουργίες στην εφαρμογή EZVIZ

Η διεπαφή της εφαρμογής ενδέχεται να διαφέρει λόγω ενημέρωσης της έκδοσης. Προτεραιότητα έχει η διεπαφή της εφαρμογής που εγκαταστήσατε στο τηλέφωνό σας.

1. Αρχική σελίδα

Όταν ξεκινάτε την εφαρμογή EZVIZ, μπορείτε να διαχειρίζεστε την πύλη και τις δευτερεύουσες συσκευές από την αρχική σελίδα.

Sub devices (Δευτερεύουσες συσκευές)	Κάντε κλικ στις δευτερεύουσες συσκευές. Μπορείτε να τις βλέπετε και να τις διαχειρίζεστε ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Add smart sub-devices (Προσθήκη έξυπνων δευτερευουσών συσκευών)	Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να προσθέσετε τη δευτερεύουσα συσκευή σας στην πύλη.
Dismiss (Ματαίωση)	Διαγραφή των συναγερμών όλων των δευτερευουσών συσκευών.

2. Ρυθμίσεις

Παράμετρος	Περιγραφή
Device Name (Όνομα συσκευής)	Προσαρμόστε το όνομα της συσκευής σας.
Sub-devices upgrade automatically (Αυτόματη αναβάθμιση δευτερευουσών συσκευών)	Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, οι δευτερεύουσες συσκευές αναβαθμίζονται αυτόματα μετά τη λήψη πακέτων αναβάθμισης.
Alarm Settings (Ρυθμίσεις συναγερμού)	Μπορείτε να ορίσετε τις παραμέτρους ειδοποιήσεων ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Light Setting (Ρύθμιση φωτισμού)	Όταν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, ο ενδεικτικός δακτύλιος είναι σβηστός.
Network Settings (Ρυθμίσεις δικτύου)	Μπορείτε να δείτε το όνομα του Wi-Fi και την κατάσταση σύνδεσης.
Device Information (Πληροφορίες συσκευής)	Εδώ μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες συσκευής.
Delete Device (Διαγραφή συσκευής)	Αγγίξτε για να διαγράψετε την πύλη από το EZVIZ Cloud.