COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.
Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (http://www.ezvizlife.com).

Revision Record

New release – January, 2021

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, 🖐™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Tartalom

Áttekintés 1
1. A csomag tartalma 1
2. Alap 1
Az EZVIZ alkalmazás beszerzése 2
Megfelelő helyzet kiválasztása 2
Áramforrás csatlakoztatása 3
Csatlakozás a hálózathoz 3
Eszköz hozzáadása 3
1. Átjáró hozzáadása 3
2. Aleszközök hozzáadása 4
Működtetés az EZVIZ Appról 5
1. Kezdőlap 5
2. Beállítások 5

Áttekintés

1. A csomag tartalma



Átjáró kezdőoldala



Hálózati adapter



USB-kábel




Szabályozással kapcsolatos információk



Rövid használatba vételi útmutató

1 A hálózati adapter megjelenése a megvásárolt modell függvénye.

2. Alap

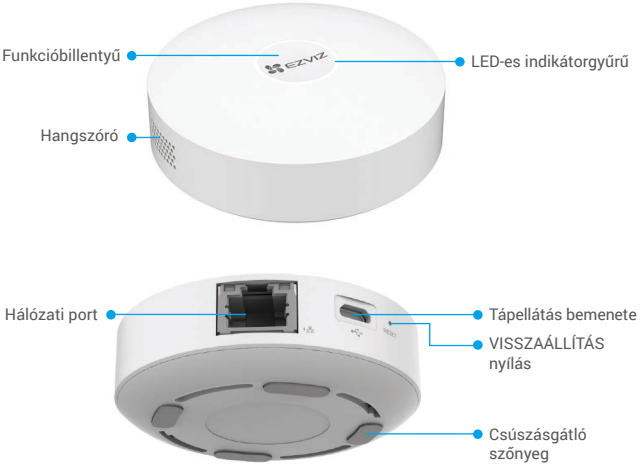

Név	Leírás
Funkcióbillentyű	• Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot több mint 4 másodpercig, ekkor az átjáró wifi konfigurációs módba lép. • Nyomja meg egyszer a gombot, az átjáró belép az eszköz hozzáadási üzemmódba; nyomja meg újra, az átjáró kilép az eszköz hozzáadási üzemmódból. • Ha az átjáró riasztásokat küld, nyomja meg a gombot a riasztások törléséhez.

LED-es indikátorgyűrű	**Fehér** • Folyamatos fény: Megfelelően működik, és csatlakozik az EZVIZ Cloudhoz. • Lassú villogó fény: Belépett az eszköz hozzáadási üzemmódba. • Gyorsan villogó fény: Hálózat konfigurálása. **Narancs** • Folyamatos fény: Indítás vagy frissítés. • Lassú villogó fény: Offline. • Gyorsan villogó fény: Meghibásodások vagy riasztások generálódnak.
VISSZAÁLLÍTÁS nyílás	Miközben az átjáró fut, bökje meg a furatot a SIM-kártya kidobótűjével vagy csipesszel legalább 4 másodperc hosszan; ekkor az átjáró újraindul, és törlődik a wifi konfiguráció, valamint a helyi rögzítések, az aktuális riasztási állapot és az összes aleszköz. Az átjáró visszaállítása után hangutasítás jelenik meg.

Az EZVIZ alkalmazás beszerzése


1. Csatlakoztassa mobiltelefonját a Wi-Fi hálózatra (javasolt).
2. Az App Store-ban vagy a Google Play™-ben keresse meg az „EZVIZ” alkalmazást, töltse le, majd telepítse.
3. Indítsa el az alkalmazást, majd regisztráljon egy EZVIZ felhasználói fiókot.

EZVIZ alkalmazás	
Download on the App Store	GET IT ON Google Play

Ha már használja az alkalmazást, kérjük, győződjön meg arról, hogy telepítve van a legújabb verzió. Ha ellenőrizni akarja, hogy van-e elérhető frissítés, látogasson el az App Store-ba, és keressen rá az EZVIZ alkalmazásra.


Megfelelő helyzet kiválasztása

- Az átjárót be kell dugni.
- Annak érdekében, hogy az átjáró és az aleszközök közötti kapcsolat stabil legyen, helyezze az átjárót az aleszközök középpontjába, és az átjáró és a router közötti távolság maximum 6 méter legyen.
- Az átjáró és az alrendszerek, valamint az átjáró és a router között nem lehetnek fém akadályok és falak.
- Ne helyezzen átjárót vagy érzékelőt a router tetejére.

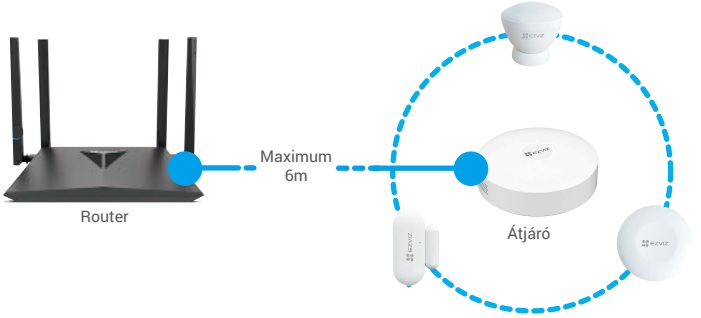


Áramforrás csatlakoztatása

Dugja be az átjárót. Az átjáró első indításakor a LED-es indikátorgyűrű narancssárga színűről gyorsan villogó fehérre vált, ami azt jelenti, hogy az átjáró belépett a hálózati konfigurációs üzemmódba.

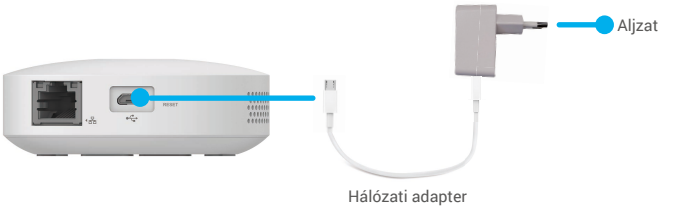

Csatlakozás a hálózathoz

- Vezetékes hálózat ajánlott. Az alábbi ábrán látható módon csatlakoztassa az átjárót a (külön megvásárolható) hálózati kábellel a router LAN-portjához.

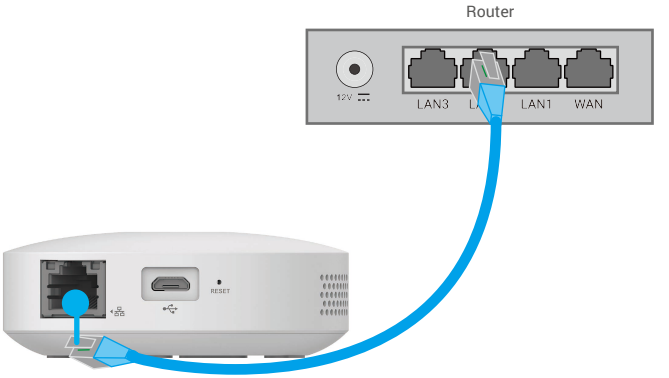


- Használhatja a vezeték nélküli hálózatot is. Szkennelje be az átjáró alján található QR-kódot az EZVIZ alkalmazással, majd csatlakoztassa az átjárót a wifihez a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően.

Ha a wifi kapcsolat meghiúsult, vagy ha az átjárót egy másik wifi hálózatra szeretné csatlakoztatni, akkor először offline állapotba kell hoznia az átjárót. Tartsa lenyomva a funkcióbillentyűt legalább 4 másodpercig, amíg a hangutasítás el nem hangzik, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve csatlakoztassa az átjárót a wifi hálózathoz.


Eszköz hozzáadása

1. Átjáró hozzáadása

1. Jelentkezzen be fiókjába az EZVIZ alkalmazáson keresztül, koppintson a készülék hozzáadása ikonra, ekkor megjelenik a QR-kód beolvasófelület.



2. Szkennelje be az átjáró alján vagy a használati útmutató borítóján található QR-kódot.



3. Adja hozzá az átjárót az alkalmazásban található varázsló használatával.

2. Aleszközök hozzáadása

1. Nyomja meg egyszer az átjáró funkcióbillentyűjét, hogy az átjáró eszköz hozzáadási módba lépjen, és a LED-es indikátorgyűrű lassan villogó fehér színben világítson.
2. Az aleszközöket ezen eszközök használati útmutatójának utasításai szerint hozza hozzáadási üzemmódba.
3. Hangjelzés fogja emlékeztetni Önt, hogy az aleszközök automatikusan hozzá lettek adva az átjáróhoz.

Működtetés az EZVIZ Appról

Az alkalmazás felülete a verziófrissítés miatt eltérhet, és a telefonjára telepített alkalmazás felülete fog érvényesülni.

1. Kezdőlap

Amikor elindítja az EZVIZ alkalmazást, a kezdőlapon szükség szerint kezelheti az átjárót és az aleszközöket.

Sub devices (Aleszközök)	Kattintson az aleszközökre, szükség szerint láthatja és kezelheti azokat.
Add smart sub-devices (Intelligens aleszközök hozzáadása)	Erre az ikonra kattintva hozzáadhatja az aleszközét az átjáróhoz.
Dismiss (Elutasítás)	Összes aleszköz riasztásának törlése.

2. Beállítások

Paraméter	Leírás
Device Name (Eszköz neve)	Testreszabhatja a készülék nevét.
Sub-devices upgrade automatically (Az aleszközök automatikusan frissülnek)	Ha ez a funkció engedélyezve van, akkor az aleszközök automatikusan frissülnek a frissítő csomagok letöltése után.
Alarm Settings (Riasztási beállítások)	Az értesítési paramétereket szükség szerint állíthatja be.
Light Setting (Világítási beállítások)	Ha a funkció le van tiltva, akkor az indikátorgyűrű kikapcsol.
Network Settings (Hálózati beállítások)	Láthatja a Wi-Fi nevét és a kapcsolat állapotát.
Device Information (Eszközinformáció)	Itt tekintheti meg a készülék adatait.
Delete Device (Eszköz törlése)	Érintse meg az átjáró törléséhez az EZVIZ Cloudból.